

**SECULIFE** | **IF<sup>+</sup>**  
АНАЛИЗАТОР ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ

НАШИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  
ИДЕАЛЬНО ТОЧНЫ




**SECULIFE**<sup>®</sup>  
PREMIUM CLASS TESTING DEVICES FOR MEDICAL TECHNOLOGY

# АНАЛИЗАТОР ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ


АНАЛИЗАТОР SECULIFE IF+ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОВЕРКИ СКОРОСТИ ПОТОКА ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИОННЫХ НАСОСОВ И ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ. ЭТОТ ПРИБОР ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕРЯТЬ ОДНОВРЕМЕННО ДВА НАСОСА.

Все проверки контролируются микропроцессором, который производит вычисление и отображение результатов. Путь протекающей жидкости не может быть засорен, что облегчает их очистку. Используются не стеклянные, а пластиковые трубки, которые более прочные. Кабели и камеры являются взаимозаменяемыми. При подключении прибор автоматически идентифицирует каждую камеру. В каждой камере в электронном виде хранится ее калибровка, поэтому все устройства взаимозаменяемы. Это довольно прочный, портативный и простой в эксплуатации прибор.

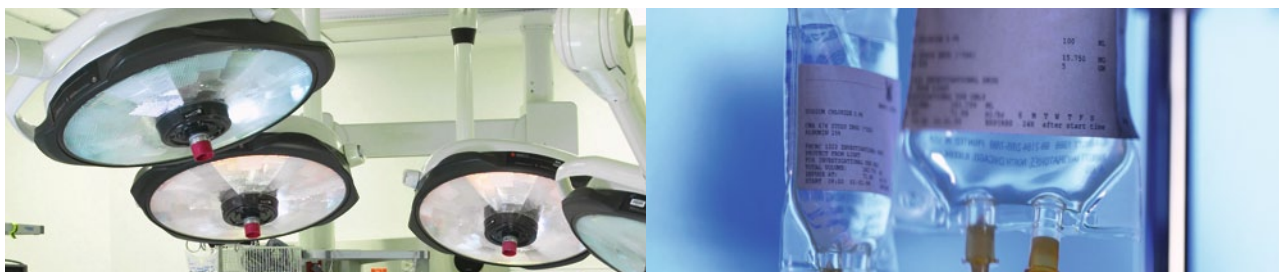

## ОСОБЕННОСТИ

- Простой в эксплуатации
- Удобный для обслуживания
- Одновременная работа с двумя камерами
- Большой графический дисплей с курсорным выбором опций и настроек параметров
- Автоматическое распознавание камер
- 2 размера камер (3,5 и 35 мл)
- Внеочередное измерение
- Индикатор заряда батареи (0...100%)
- Диапазоны 0...999,9 мл/ч и 0...9999 мл/ч
- Погрешность потока  $\pm 1\%$  от показания
- Погрешность потока  $\pm 1\%$  от показания
- Цифровая калибровка - No Pots to Turn
- Сменные трубки
- Изолированные датчики уровня
- Программируемое окончание звуковой проверки
- Программируемый автоматически или ручной запуск проверки

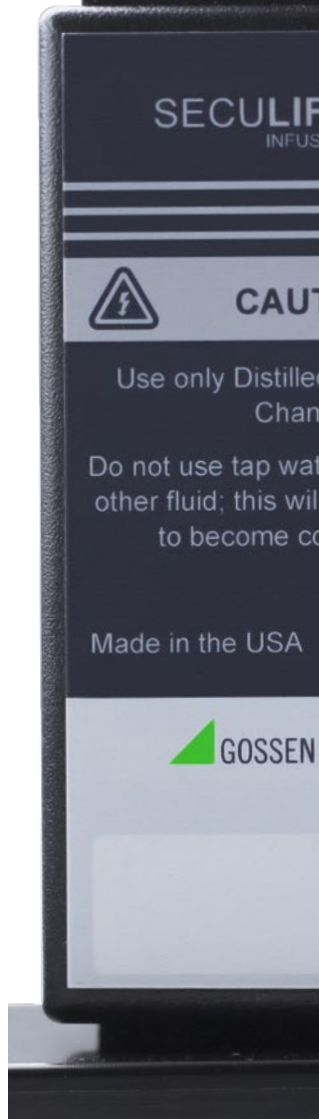

#### ОБЪЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- › Одновременно выполняется два независимых измерения
- › Автоматический контроль измерений, запуск, завершение и сброс в зависимости от положения жидкости в камере.
- › Диапазоны: выбираются автоматически при подключении камеры 0-999,9 мл/ч объемом 3,5 мл. 0-9999 мл/ч объемом 35 мл
- › Погрешность: Объемная камера: 3,5 или 35 мл (номинально)
- › Общая погрешность:  $\pm 1\%$  от показания  $\pm 1$  EMP

#### ДИСПЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ

- › Графический жидкокристаллический дисплей, 128 x 64
- › Щелочная батарея 9 В
- › Опциональный адаптер переменного тока

GMC-I Messtechnik GmbH

Südwestpark 15  
90449 Nürnberg  
GERMANY

Fon: +49 911 8602-111 Fax: +49 911 8602-777

 **GOSSEN METRAWATT**  
Safety through Competence

[www.seculife.eu](http://www.seculife.eu)

[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)

[info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)

